
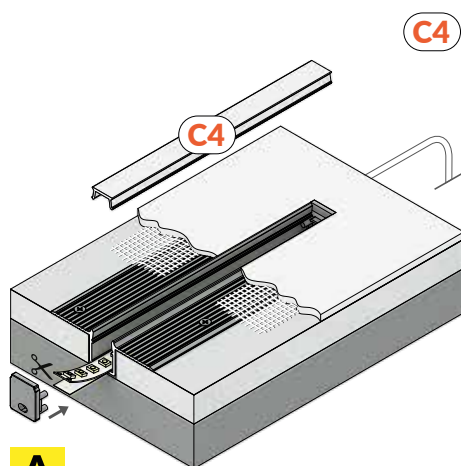
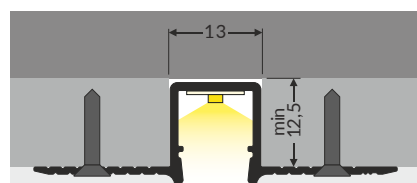


HIDE10 C4

HIDE10 C4 PLUS


PLASTER-IN / DO SZPACHLOWANIA

max 10 mm









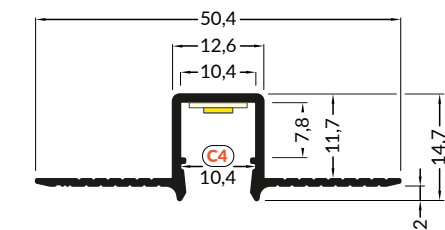


A
LED profile
HIDE10 C4
profil LED
HIDE10 C4


C4 click cover
klosz C4 klik

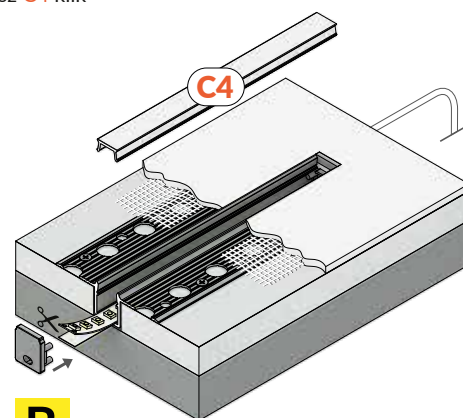

B
LED profile
HIDE10 C4 PLUS
profil LED
HIDE10 C4 PLUS

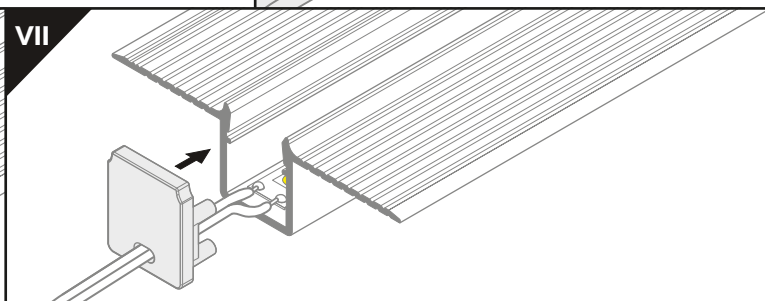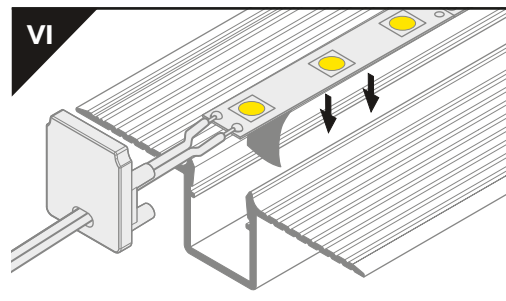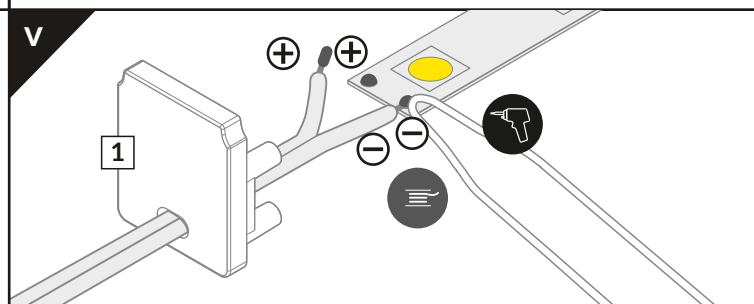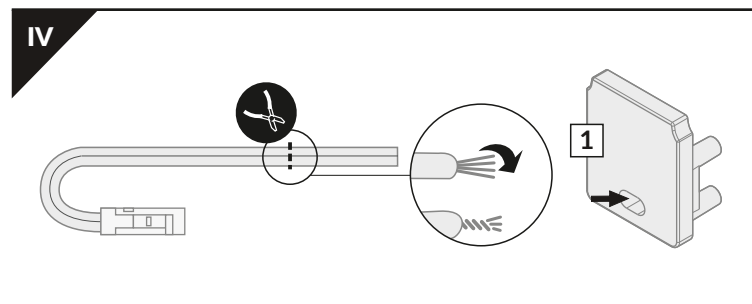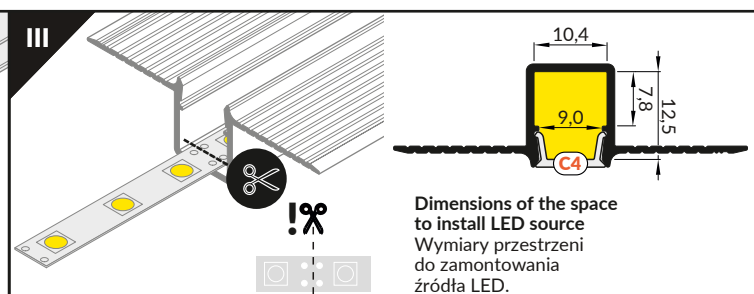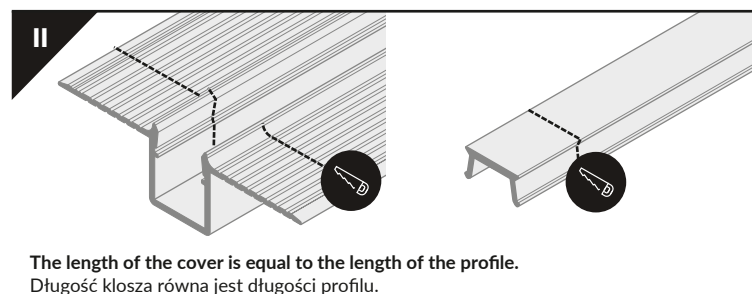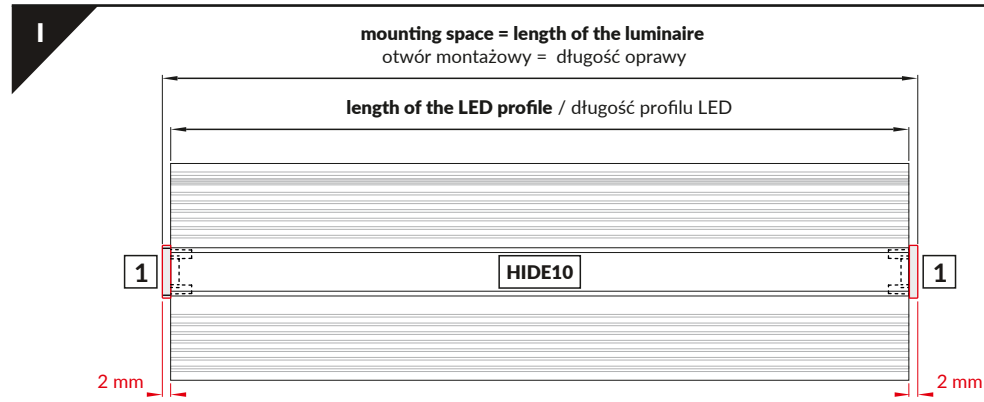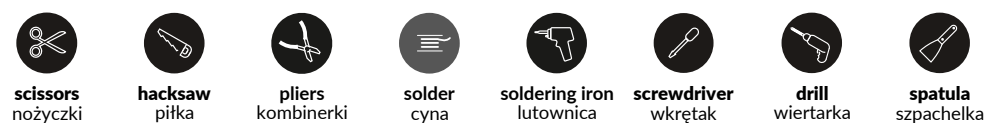


VIII

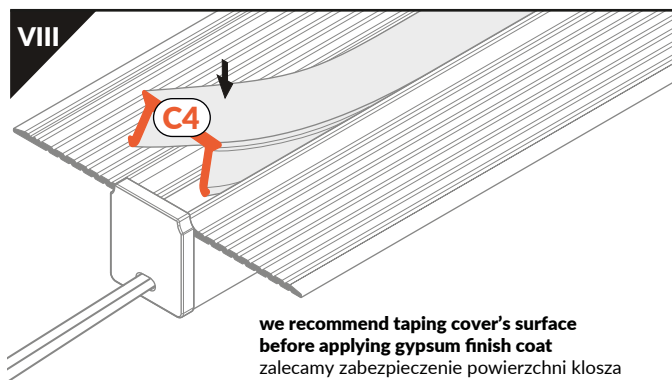

we recommend taping cover's surface
before applying gypsum finish coat
zalecamy zabezpieczenie powierzchni klosza
przed nałożeniem gładzi gipsowej


A MOUNTING / MONTAŻ

1.A

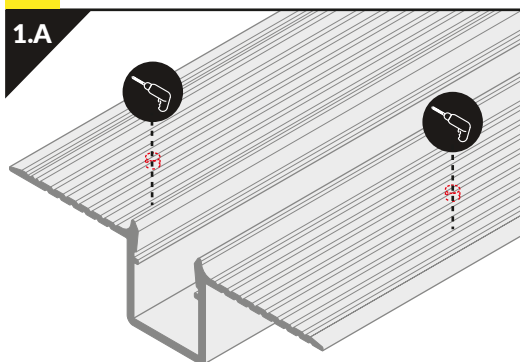


Fixing screw hole
(drilling every 500 mm is recommended)
Otwór na wkręt mocujący
(zalecane jest wiercenie co 500 mm)

2.A

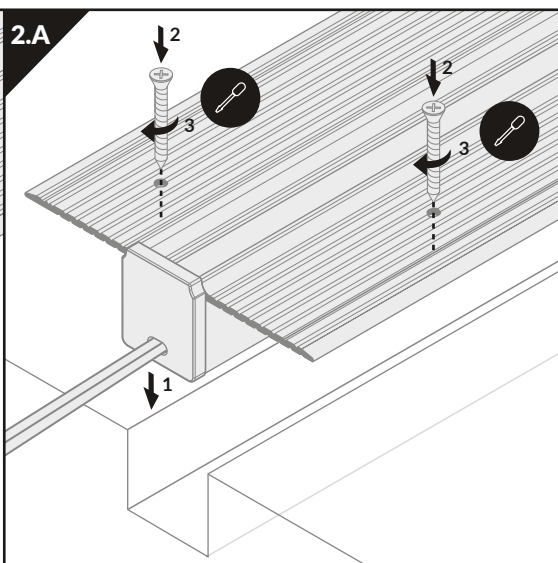


3.A

we recommend the use of plaster mesh
zalecamy użycie siatki pod gładź gipsową

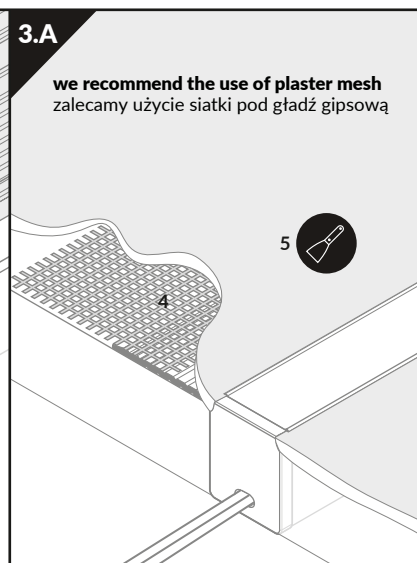


B MOUNTING / MONTAŻ

1.B

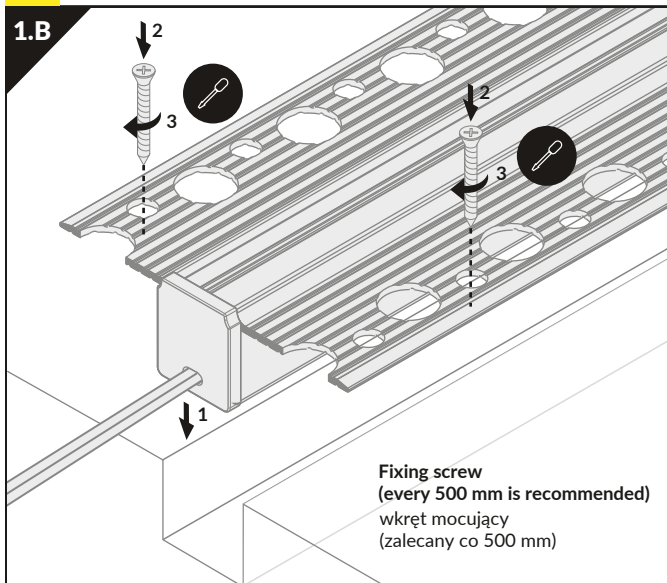


Fixing screw
(every 500 mm is recommended)
wkręt mocujący
(zalecany co 500 mm)

2.B

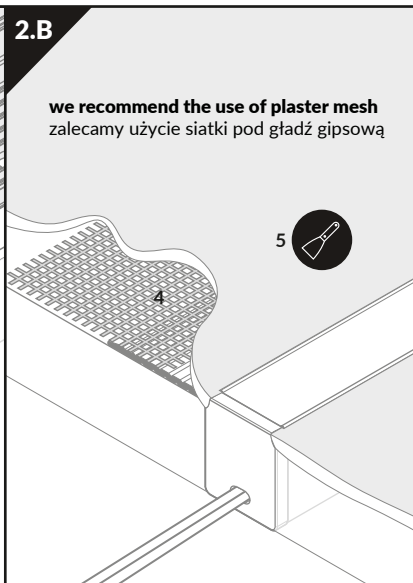

we recommend the use of plaster mesh
zalecamy użycie siatki pod gładź gipsową

X

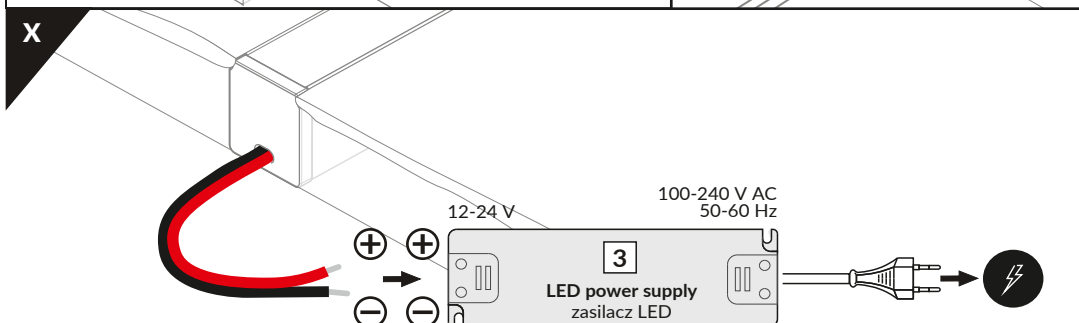

XI

ACCESSORIES / AKCESORIA

power switches / włączniki
controller + remote / sterownik + pilot
movement sensors / czujniki ruchu

TOPMET Light Kłósowicz Wiśniewski Sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 8727500; +48 698 610 944
www.topmet.com

07.2024

 TOPMET®