

NAMI23 CD-9






max 23 mm



suspended
zwieszane



lighting
oświetleniowe

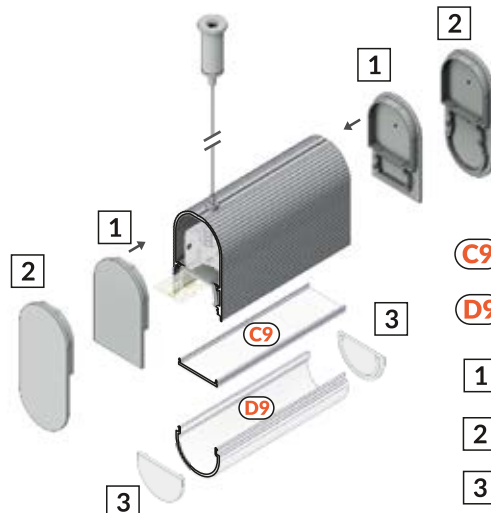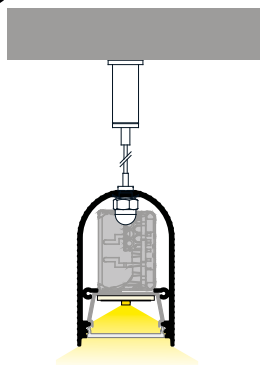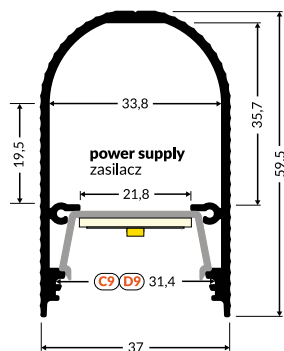

C9 diffuser C9 click
klosz C9 klik

D9 diffuser D9 click
klosz D9 klik

1 end cap NAMI23
zaślepka NAMI23

2 end cap NAMI23-D9
zaślepka NAMI23-D9

3 end cap D9
zaślepka D9



drill
wiertarka



hacksaw
piła




glue
klej montażowy




screwdriver
wkrętak


end cap NAMI23
white, grey, black
zaślepka NAMI23
biały, szary, czarny





end cap NAMI23-D9
white, grey, black
zaślepka NAMI23-D9
biały, szary, czarny



end cap NAMI23
gold
zaślepka NAMI23
złoty




end cap NAMI23-D9
gold
zaślepka NAMI23-D9
złoty

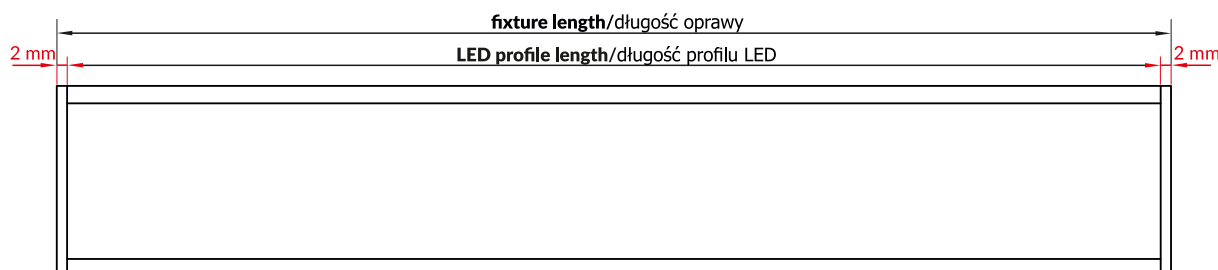

II



**When using end cap NAMI23 with diffuser C9
or end cap NAMI23-D9 with diffuser D9: diffuser length = profile length**
**When using end cap NAMI23 and end cap D9 with diffuser D9:
diffuser length = profile length - 4 mm**
Przy zastosowaniu zaślepki NAMI23 dla klosza C9
lub zaślepki NAMI23-D9 dla klosza D9: długość klosza = długość profilu
Przy zastosowaniu zaślepki NAMI23 oraz zaślepki D9 mlecznej
do klosza D9: długość klosza = długość profilu - 4 mm

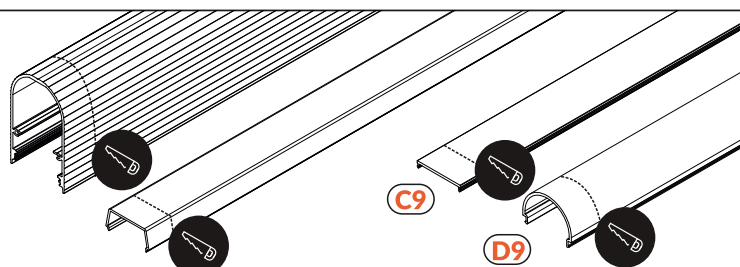


III



Mounting holes for sling
Large sling system recommended
Otwory do zamontowania zawiesia
Rekomendowane użycie zawiesia dużego

**In case of mounting even long lighting fixtures, a set (two slings) is enough.
However, it is recommended to use an additional sling to increase stabilization.**
W przypadku montowania nawet długich opraw oświetleniowych
wystarczy komplet, czyli 2 sztuki zawiesi.
Zaleca się jednak użycie dodatkowego zawiesia w celu zwiększenia stabilizacji.

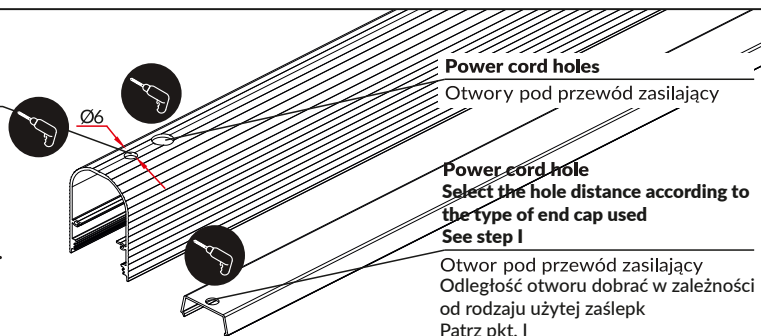

Power cord holes


Otwory pod przewód zasilający

Power cord hole
Select the hole distance according to
the type of end cap used
See step I

Otwór pod przewód zasilający
Odległość otworu dobrać w zależności
od rodzaju użytej zaślepki
Patrz pkt. I

IV

Correctly installed cable lock
Poprawnie zamontowana
blokada linki





Prepare for all sling holes
Wykonać dla wszystkich otworów
pod zawiesie



**You can use a tube spanner
to fit the nut**
Dla ułatwienia montażu nakrętki
można posłużyć się kluczem rurowym




TOPMET
since 1989

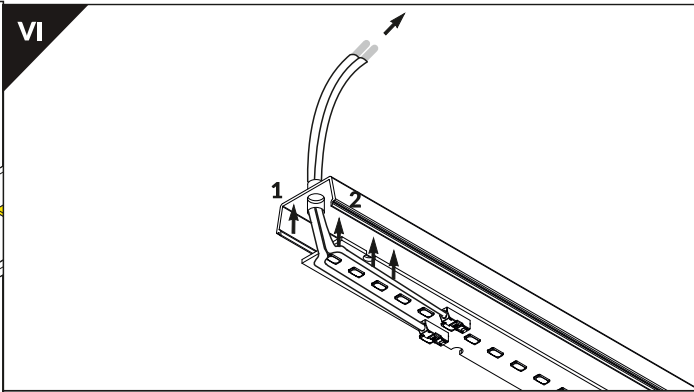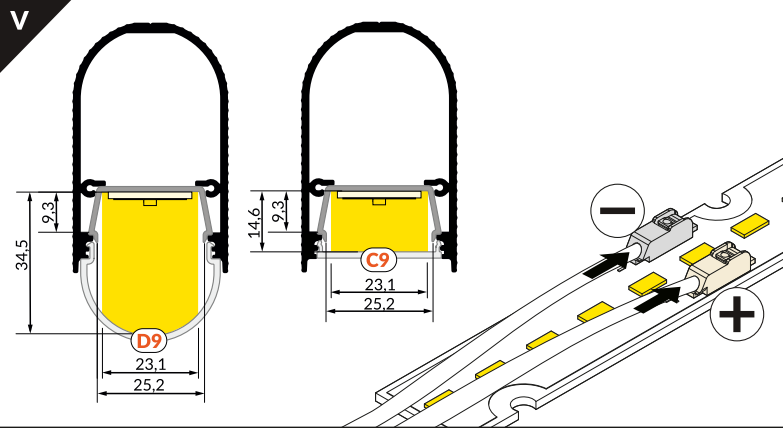


VII

Possibility to position the power supply
Możliwość ułożenia zasilacza

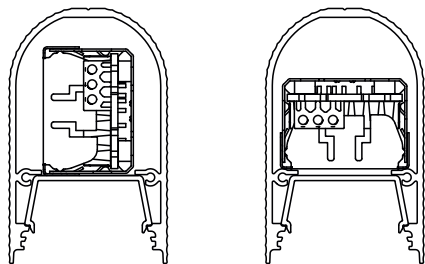

Possibility to insert the power supply from underneath the luminaire along with the additional profile NAMI23




Możliwość wsunięcia zasilacza od spodu oprawy razem z profilem uzupełniającym NAMI23

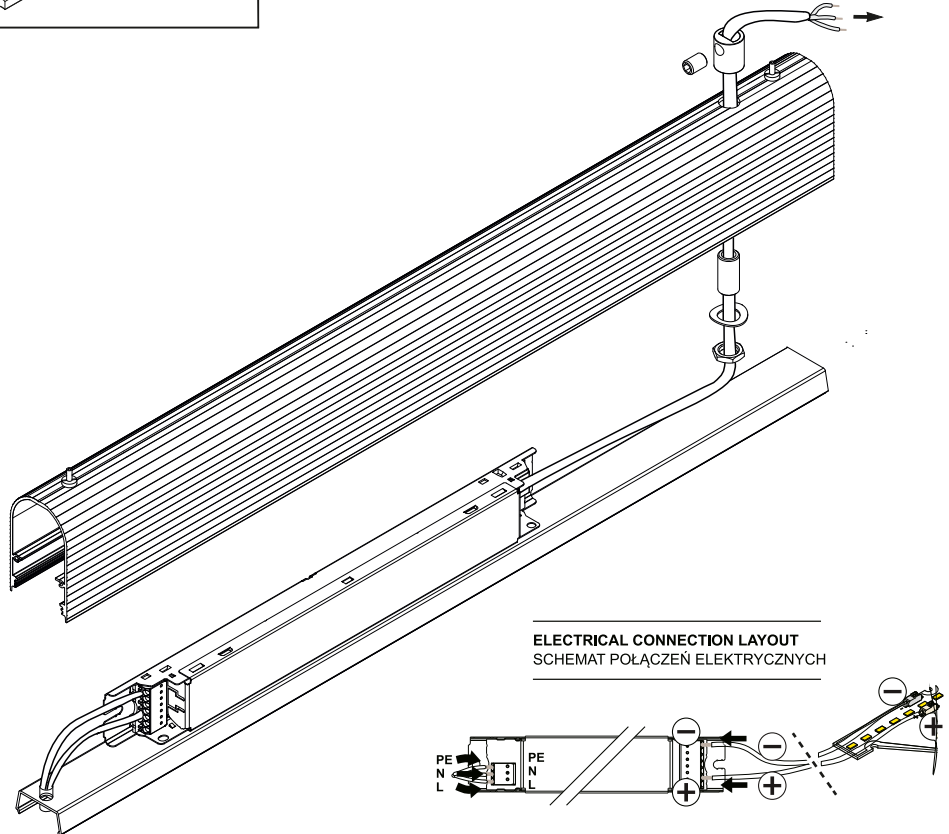

VIII

LED profile NAMI23: white painted, black anodized, raw aluminium
+ end cap NAMI23, end cap NAMI23-D9


A profil LED NAMI23: biały malowany, czarny anodowany, surowe aluminium
+ zaślepka NAMI23, zaślepka NAMI23-D9

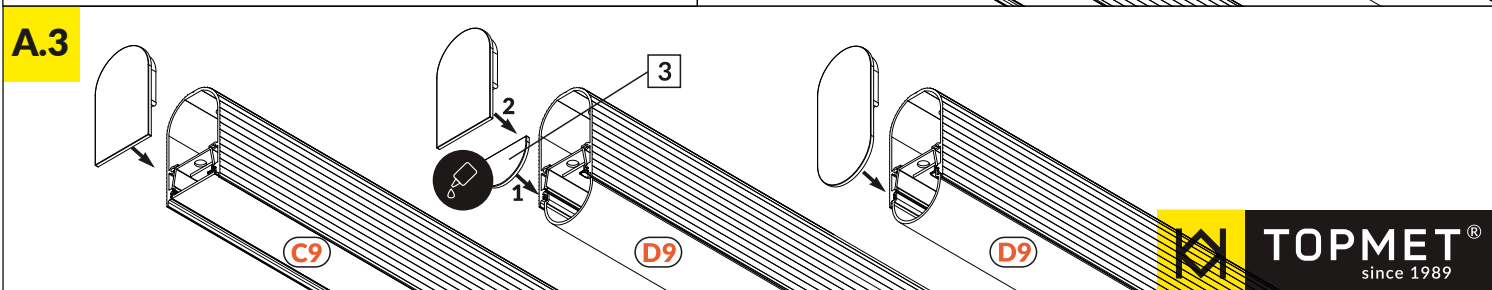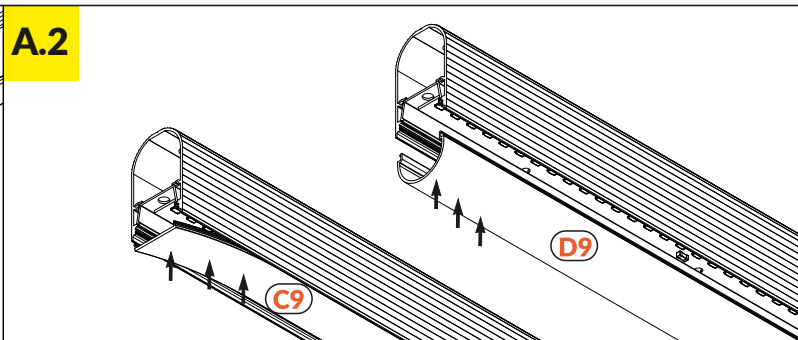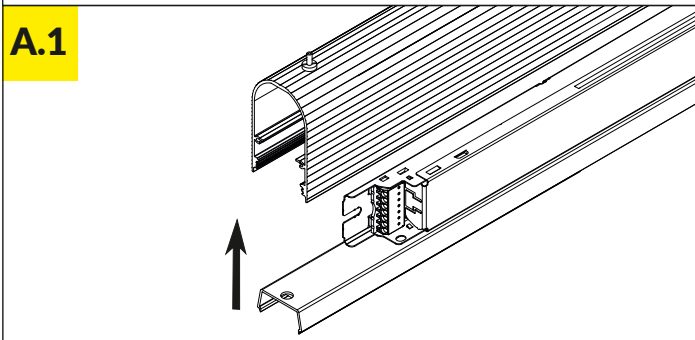

**LED profile NAMI23: gold anodized
+ end cap NAMI23, end cap NAMI23-D9**

B


profil LED NAMI23: złoty anodowany
+ zaślepka NAMI23, zaślepka NAMI23-D9

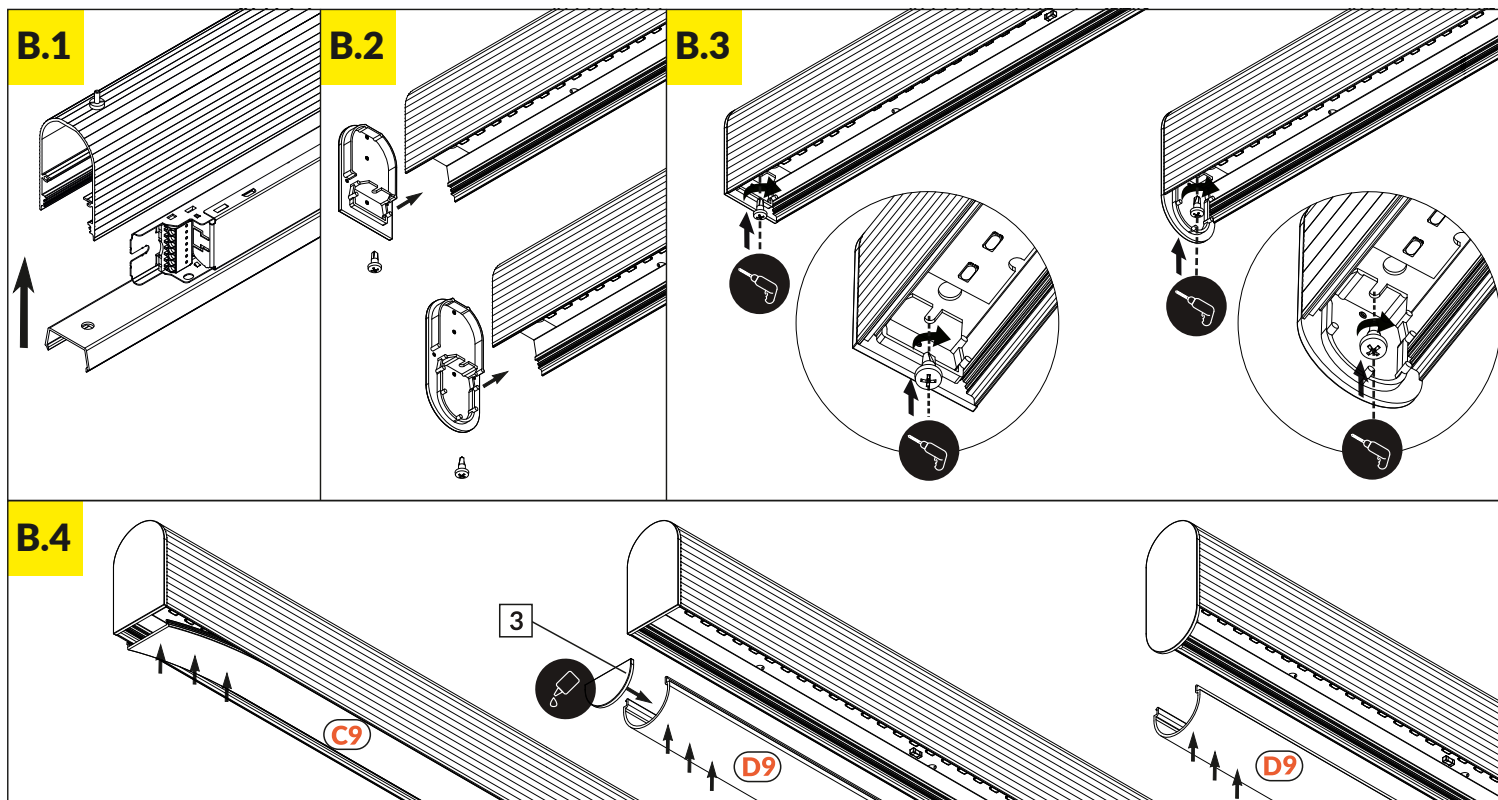


**LED profile NAMI23: white painted, black anodized, raw aluminium,
titanium blue, slate pink, almond beige, medium black
+ end cap NAMI23 metal, end cap NAMI23-D9 metal**

C

profil LED NAMI23: biały malowany, czarny anodowany, surowe aluminium,
błękit tytanowy, łupkowy róż, migdałowy beż, średni czarny
+ zaślepka NAMI23 metal, zaślepka NAMI23-D9 metal,

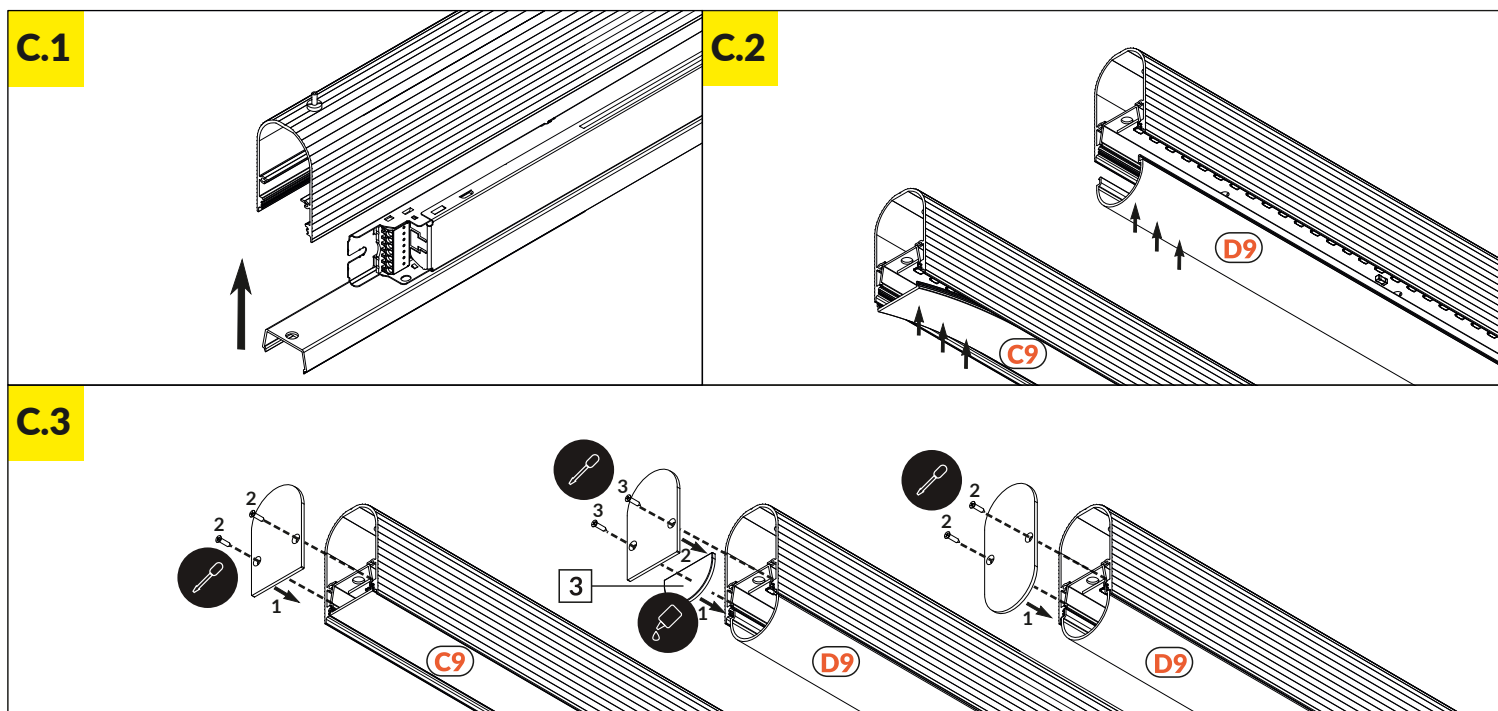

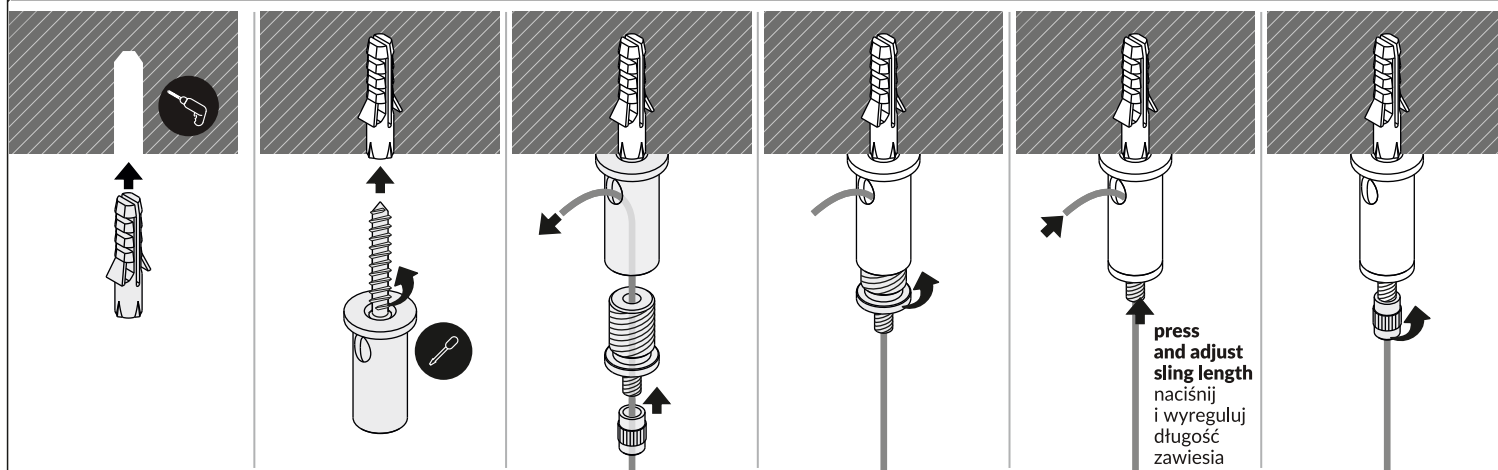

Prepare for all cable locks
Wykonać dla wszystkich blokad linki

