



NOTE! / UWAGA!


OFF

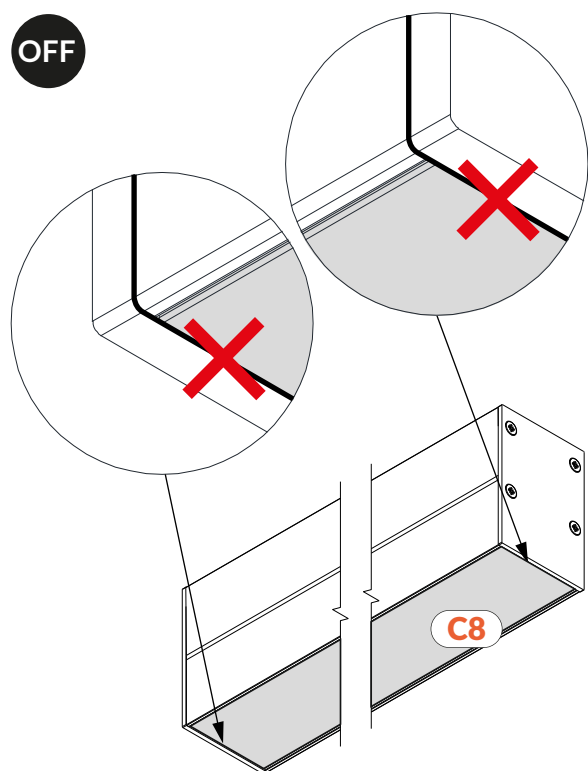


ON


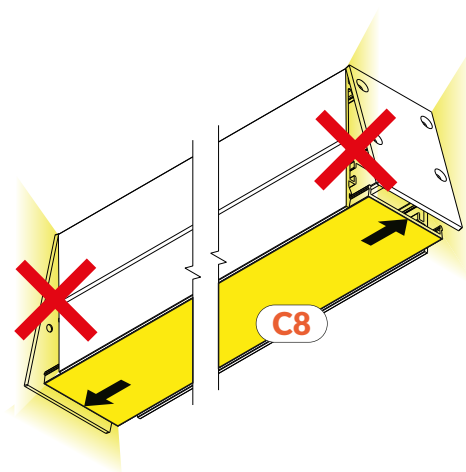


OFF

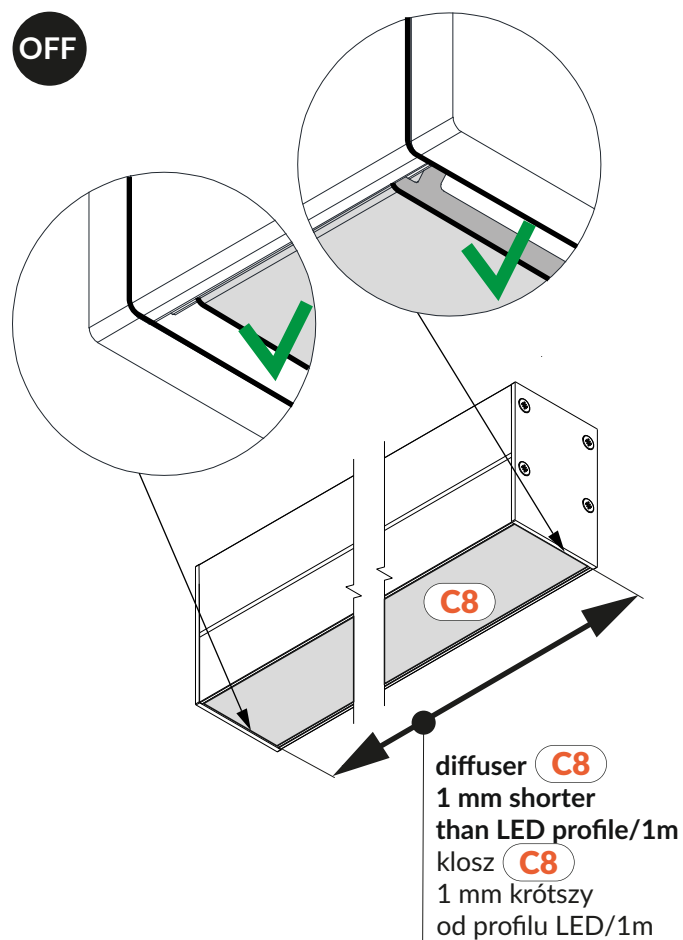


ON

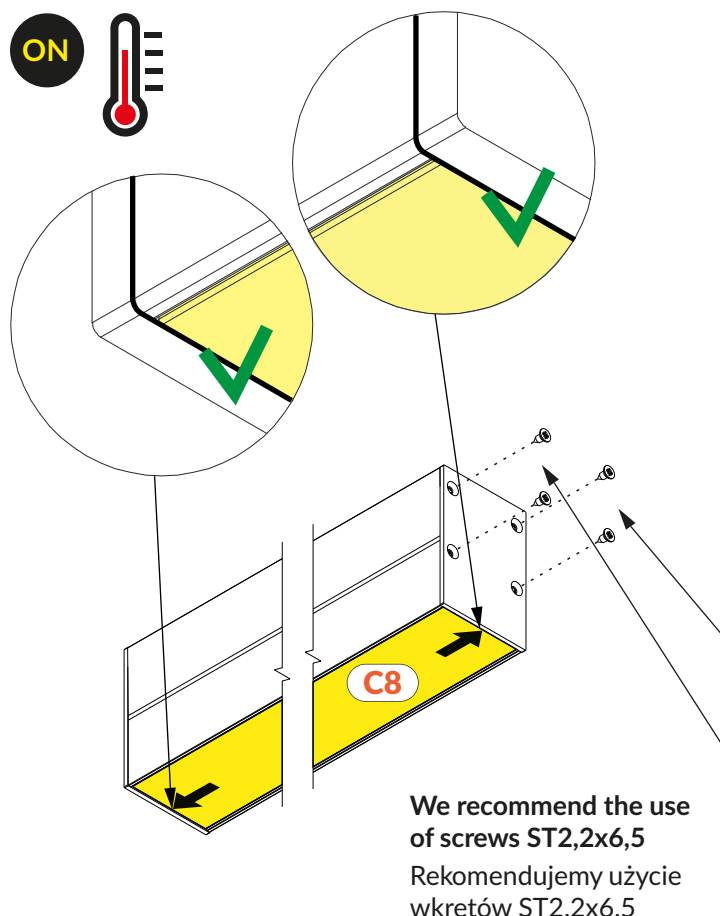

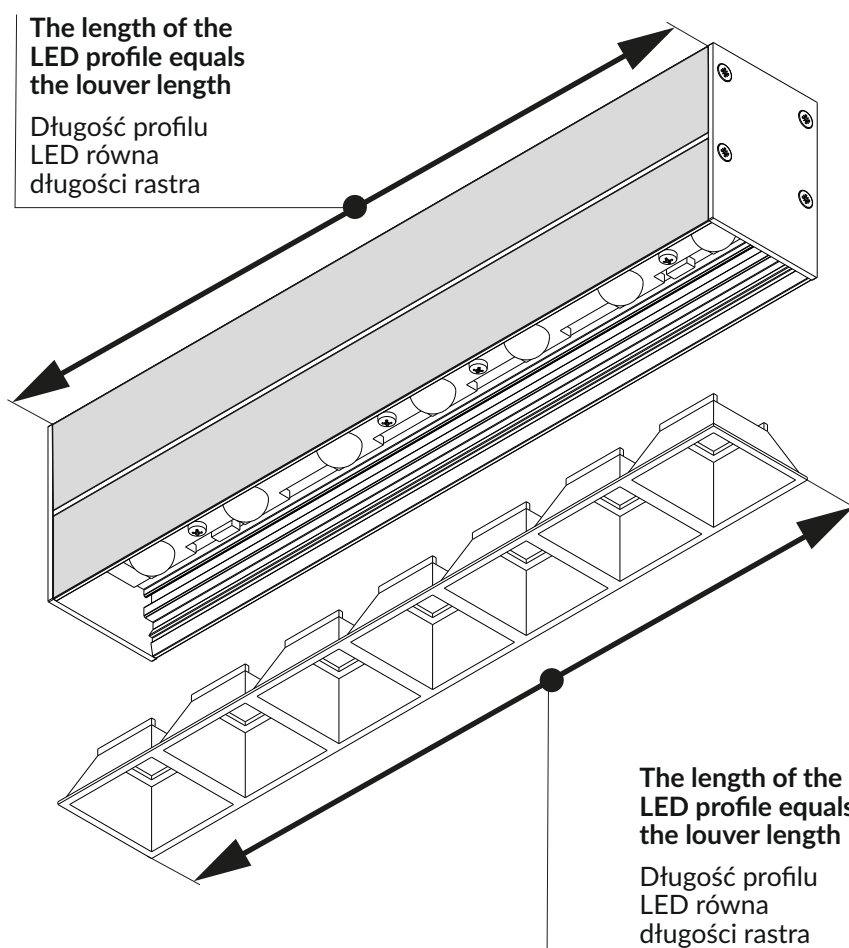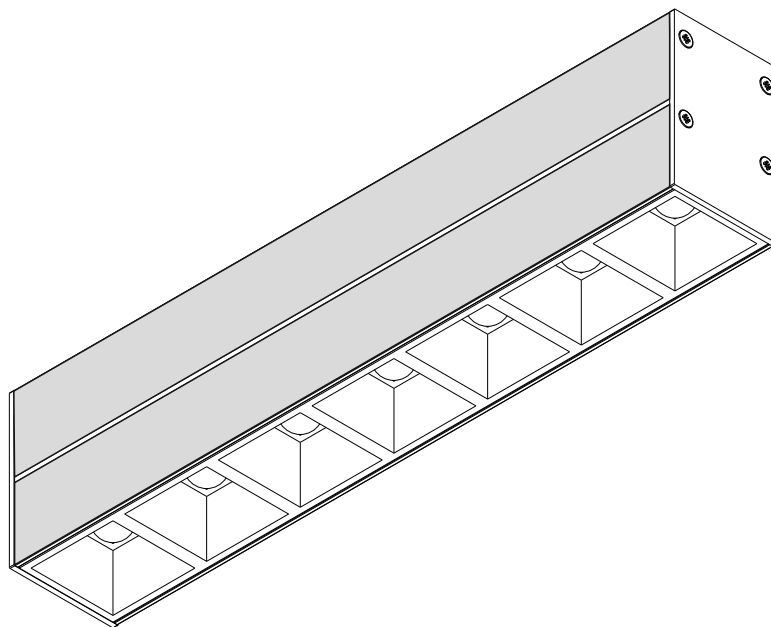


1 DIMENSIONS WYMIARY

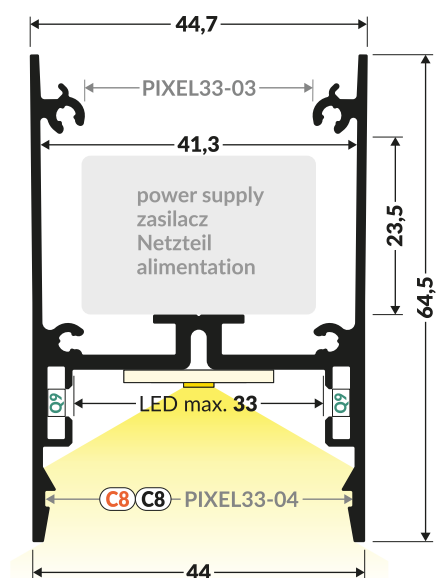


2 MOUNTING MONTAŻ

A Surface mounting Montaż nawierzchniowy

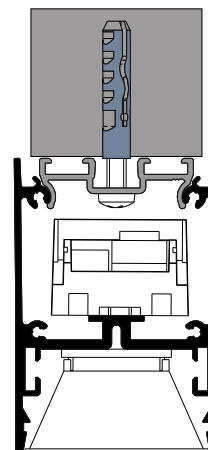

B Suspended mounting Montaż zwieszany

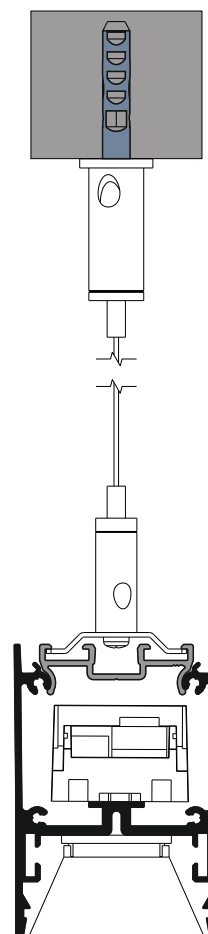


3 COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE

complementary profile PIXEL33-03 C4/Q9
 profil uzupełniający PIXEL33-03 C4/Q9
 ergänzungsprofil PIXEL33-03 C4/Q9
 profilé complémentaire PIXEL33-03 C4/Q9

TRIDONIC
LV DAISY ADV1
 compatible LED accessories
 kompatybilne akcesoria LED
 Passendes LED-Zubehör
 Accessoires LED compatibles

LEDIL
DAISY-7X1
 compatible LED accessories
 kompatybilne akcesoria LED
 Passendes LED-Zubehör
 Accessoires LED compatibles

complementary profile PIXEL33-04 C7
 profil uzupełniający PIXEL33-04 C7
 ergänzungsprofil PIXEL33-04 C7
 profilé complémentaire PIXEL33-04 C7

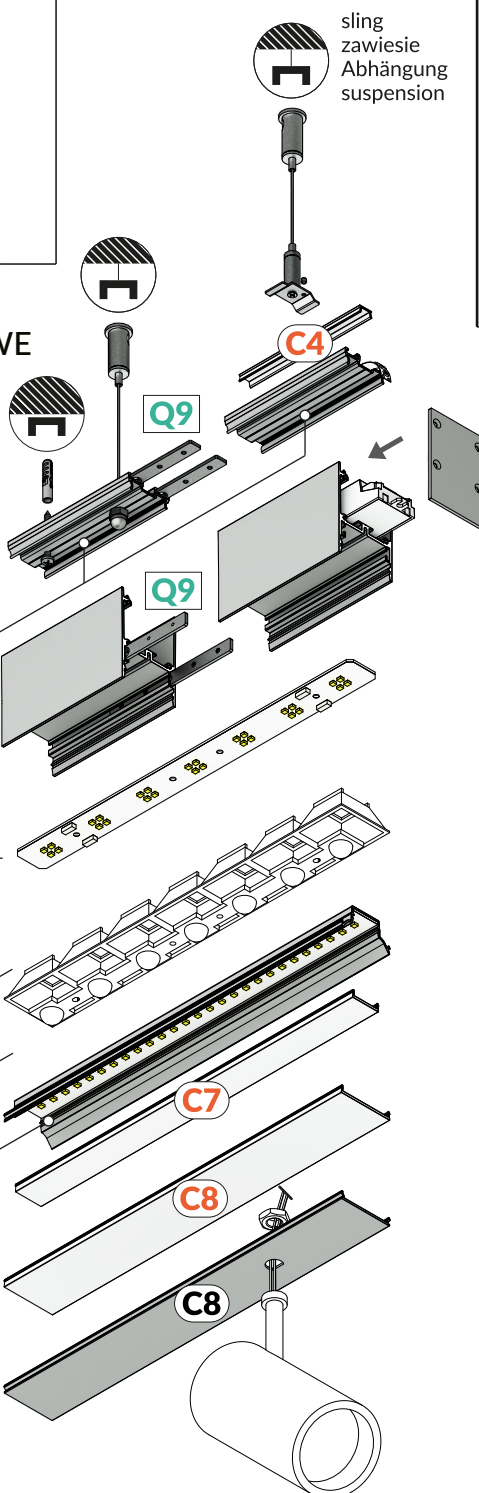



electric saw
piła elektryczna



allen key
klucz imbusowy



screwdriver
wkrętak



drill
wiertarka



Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply
disconnected




Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

LENGTHS DŁUGOŚCI

4.1


luminaire
4 mm longer
than LED profile

oprawa
dłuższa o 4 mm
od profilu LED

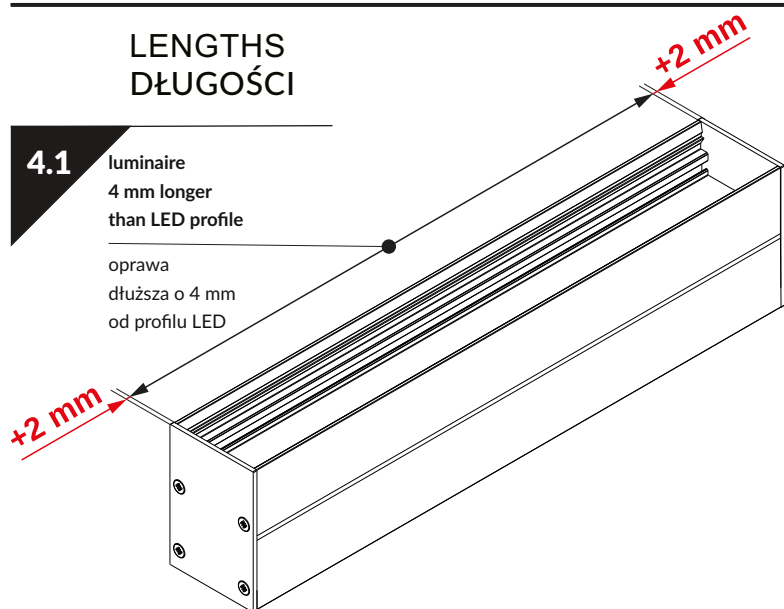


4.2

length of the LED profile
długość profilu LED

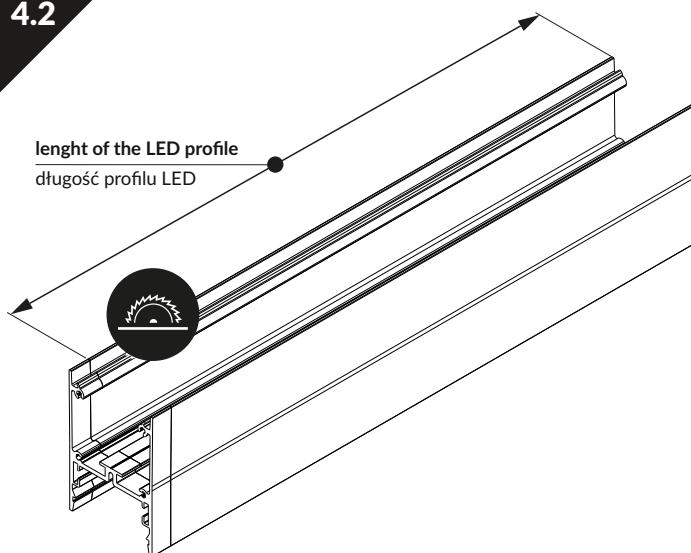

4.3


complementary profile
1 mm shorter than LED profile
profil uzupełniający
1 mm krótszy od profilu LED

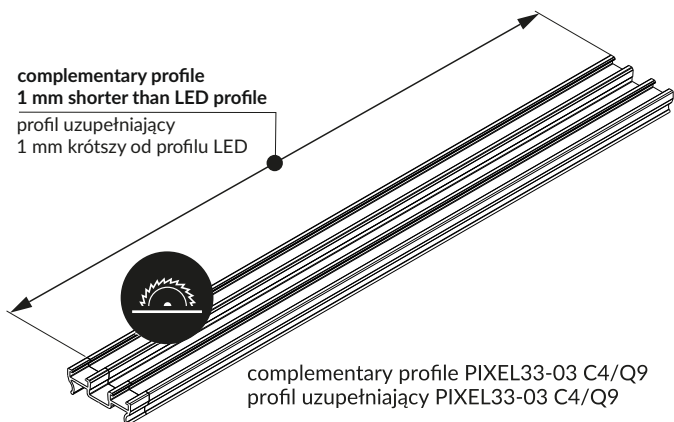

complementary profile PIXEL33-03 C4/Q9
profil uzupełniający PIXEL33-03 C4/Q9

The length of complementary profile
equals the LED profile length

Długość profilu uzupełniającego
równa długości profilu LED

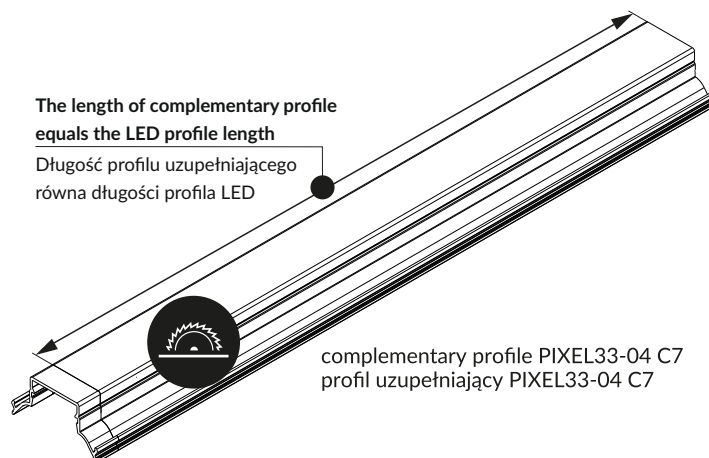



complementary profile PIXEL33-04 C7
profil uzupełniający PIXEL33-04 C7

4.4

diffuser
1 mm shorter than LED profile / 1m


klosz
1 mm krótszy od profilu LED / 1m


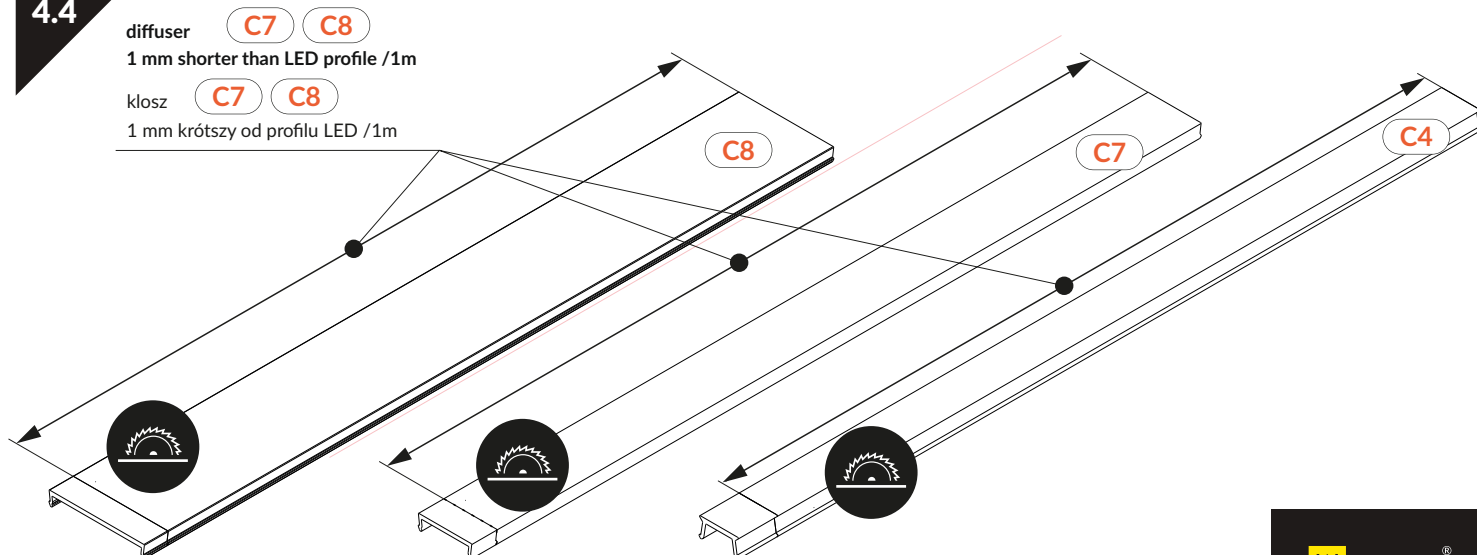


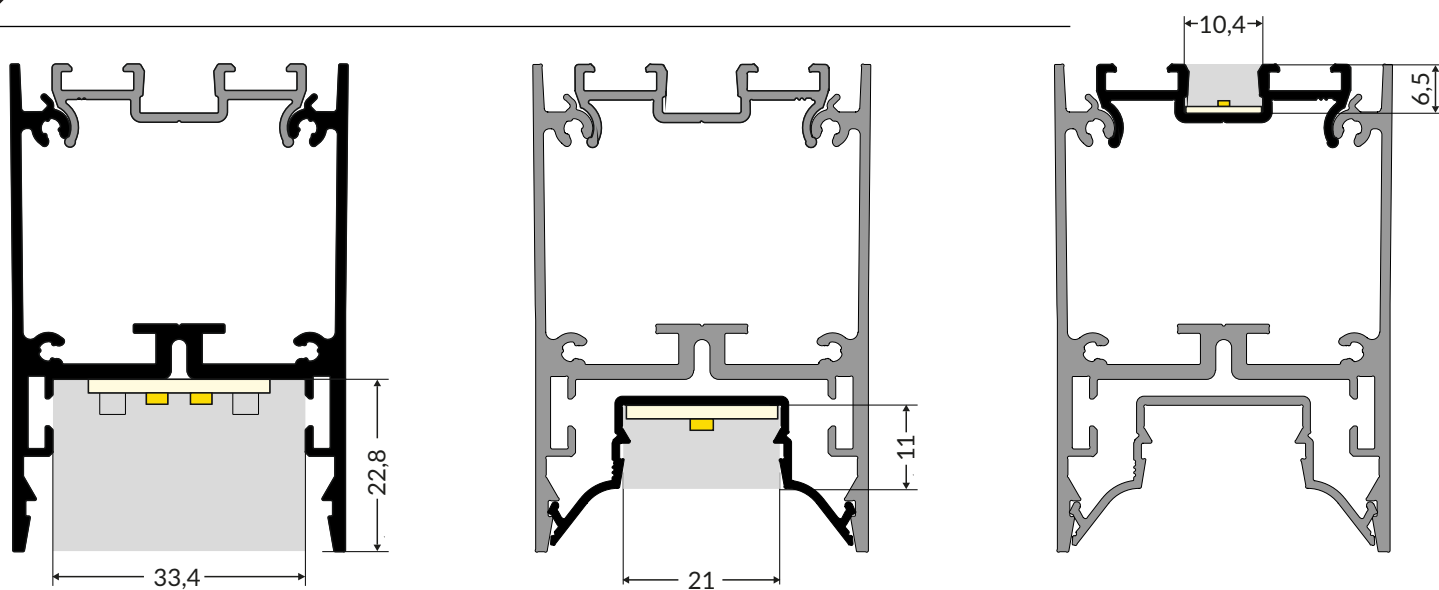


MOUNTING OF LIGHT SOURCE
MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

6.1

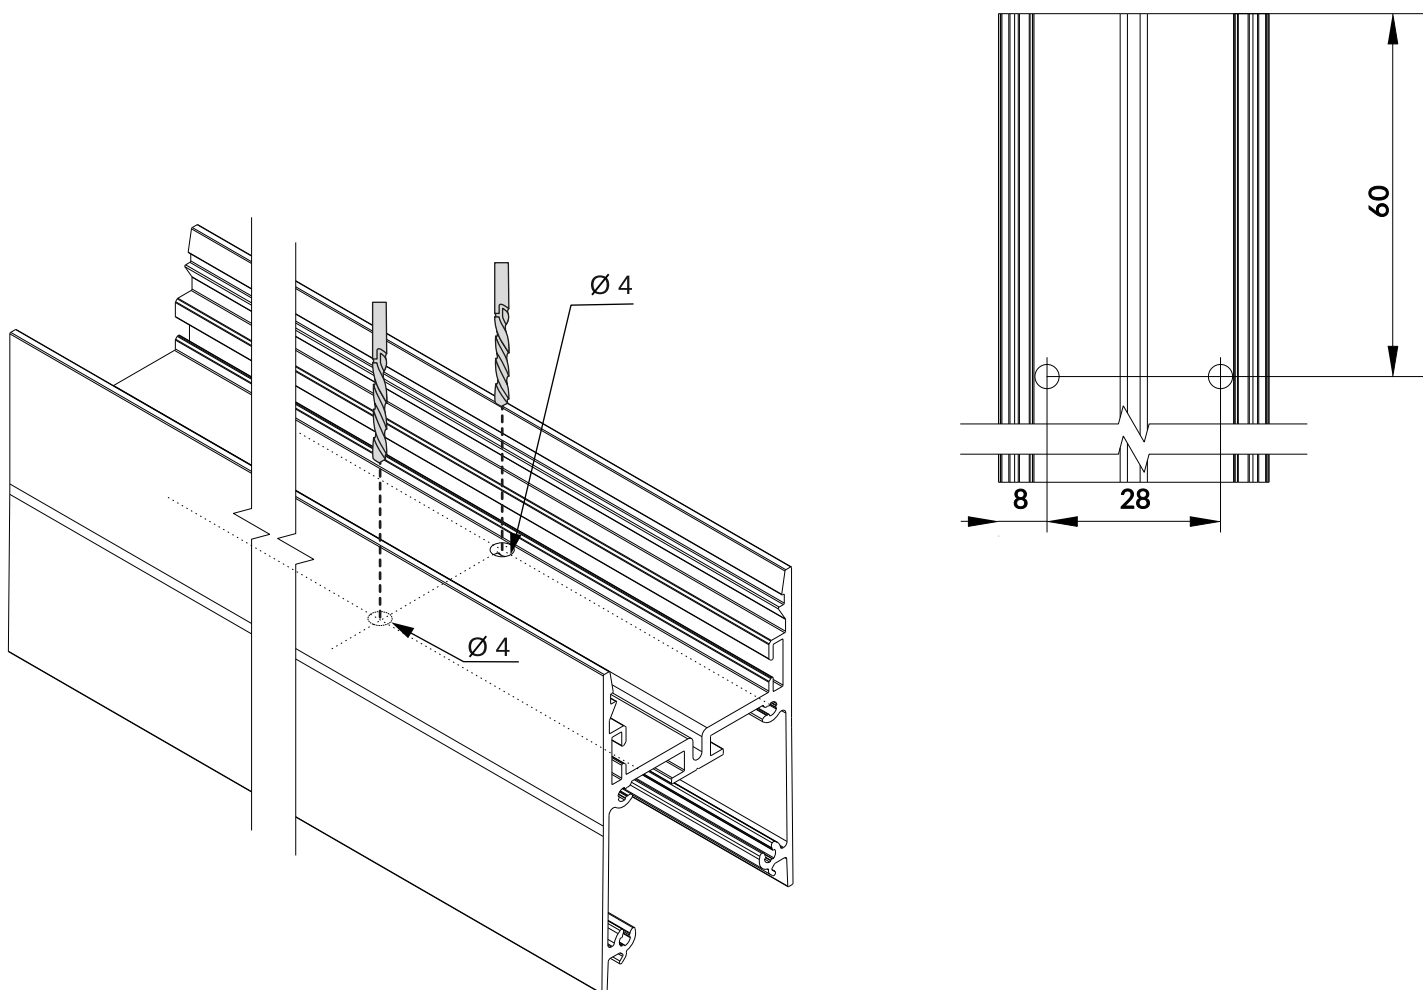

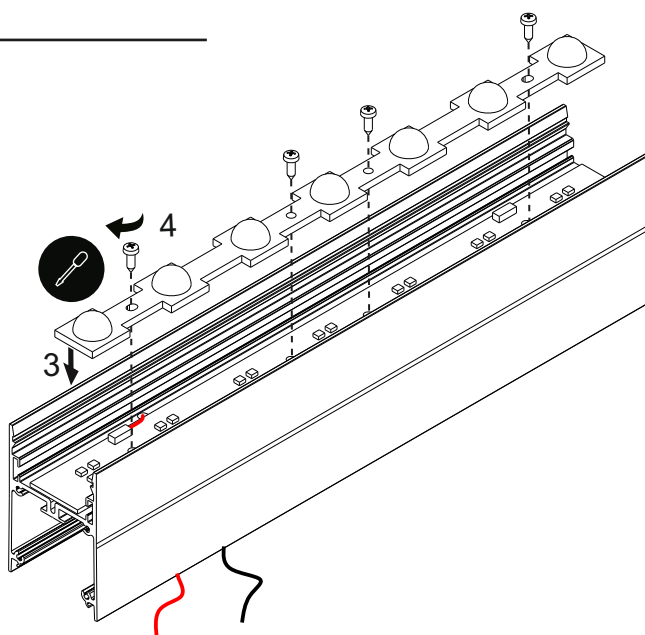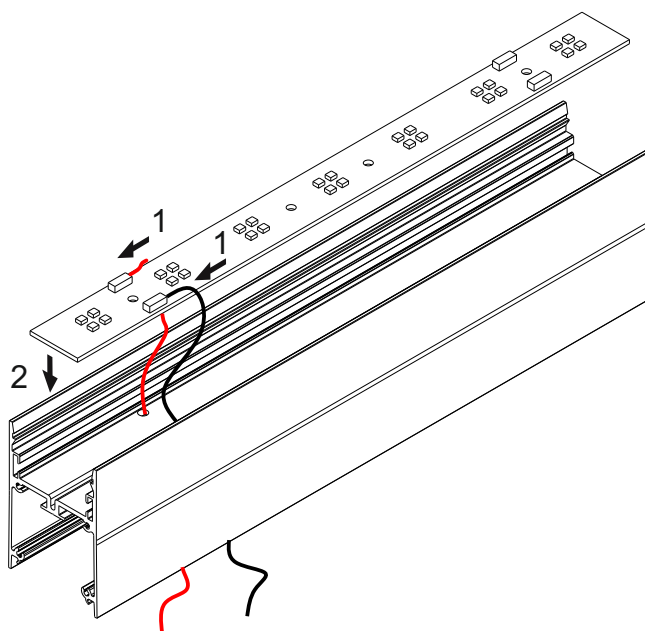


We recommend
the use of screws ST2,9x9,5.
Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,9x9,5.

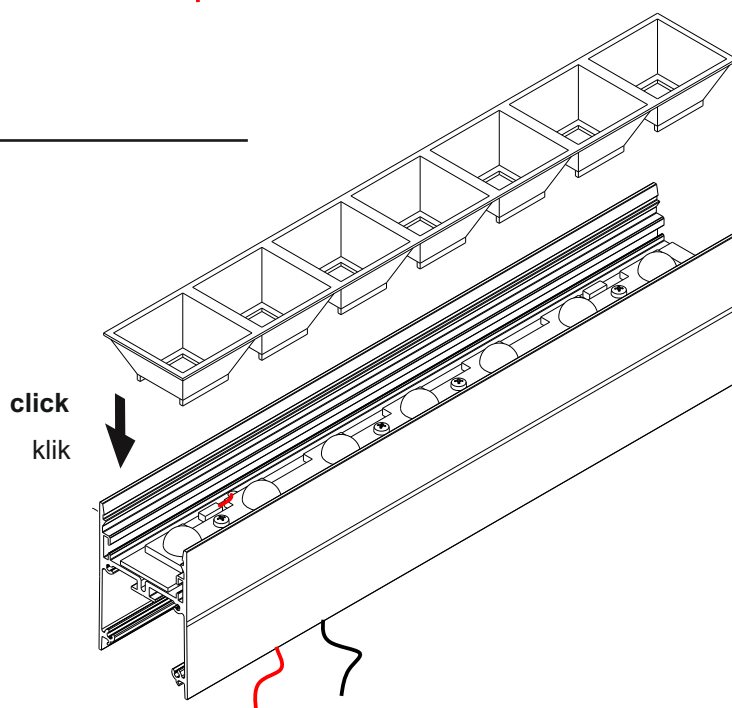

MOUNTING OF POWER SUPPLY MONTAŻ ZASILACZA

7

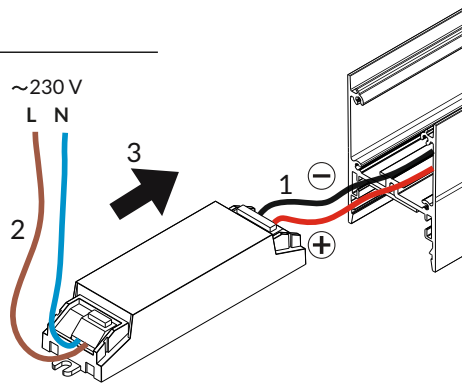


MOUNTING OF THE POWER CORD MONTAŻ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

A


Surface mounting
Montaż nawierzchniowy

A.1


complementary profile PIXEL33-03 C4/Q9
profil uzupełniający PIXEL33-03 C4/Q9

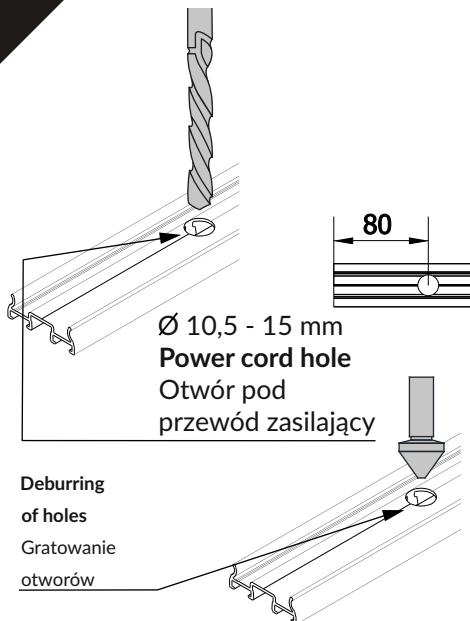

A.2

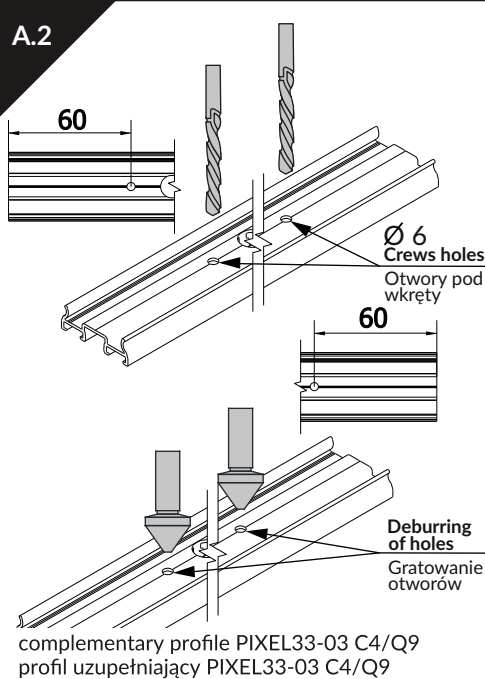


A.3

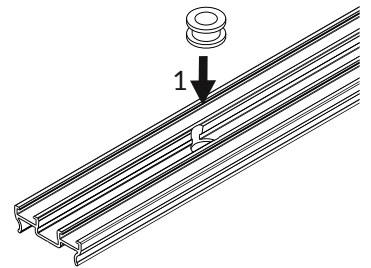


ASSEMBLY OF THE PROFILE MONTAŻ PROFILU


A.4

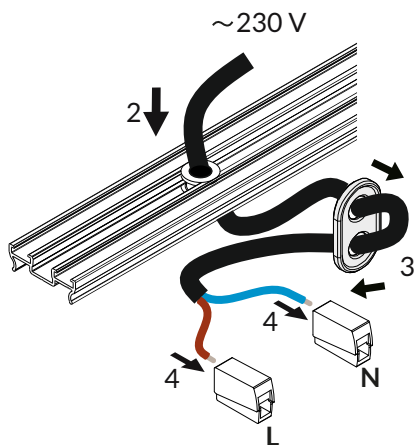

A.5

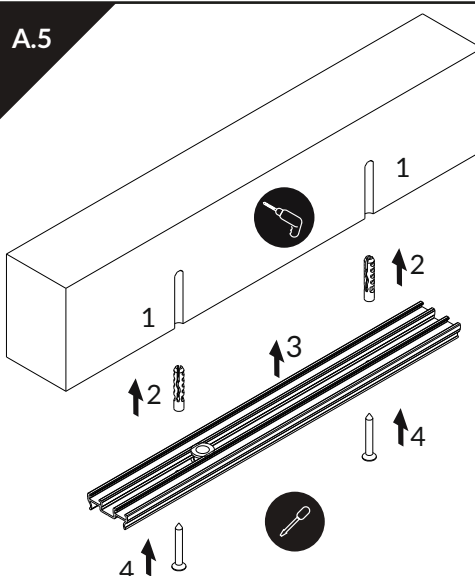


A.6

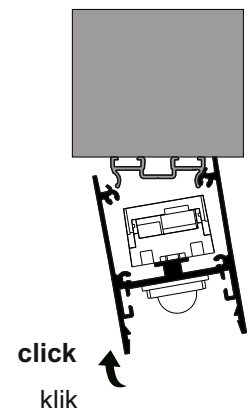


B.1


complementary profile PIXEL33-03 C4/Q9
profil uzupełniający PIXEL33-03 C4/Q9

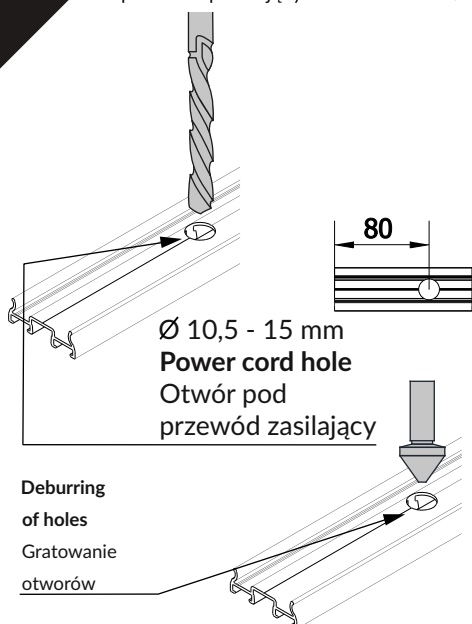

B.2

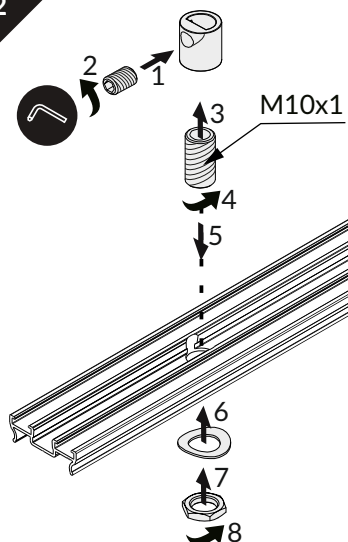


B.3

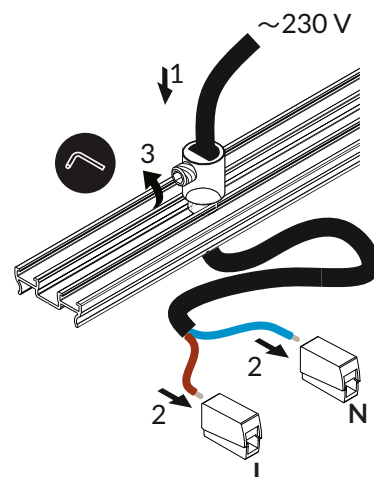


MOUNTING A SLING TO THE MOUNTING TO THE LUMINAIRE
MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU DO OPRAWY




Recommended
spacing of slings
Rekomendowany
rozstaw zawiesi

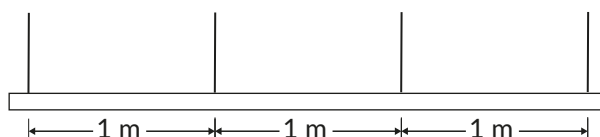

B.4




B.5

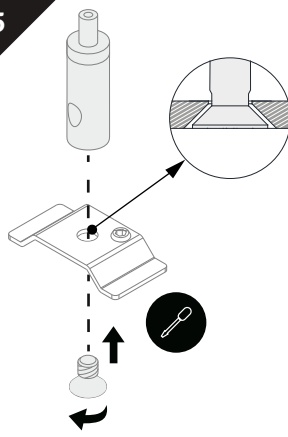



COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203

B.6

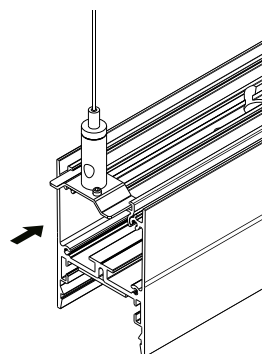


B.7



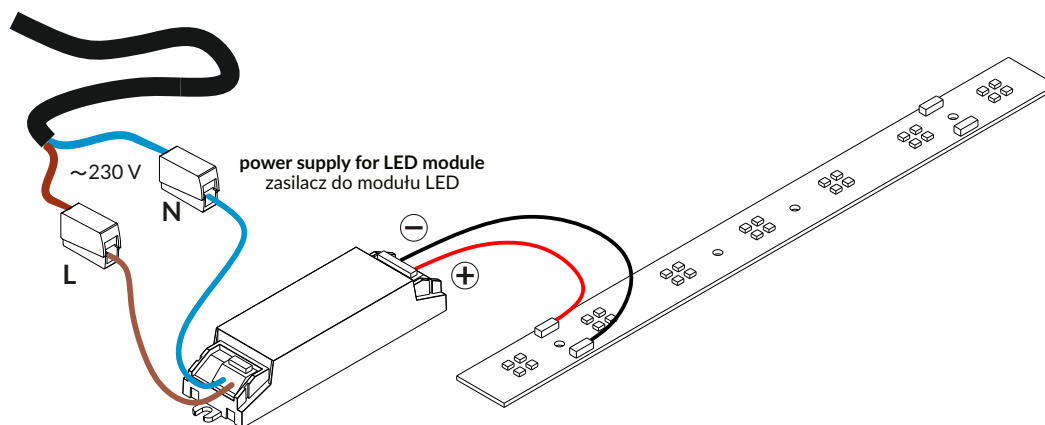


8

MOUNTING OF THE DIFFUSERS C8
MONTAŻ KLOSZY C8

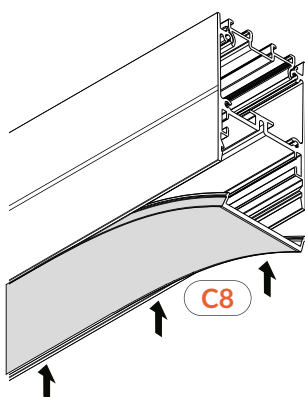

9


MOUNTING OF ALUMINIUM COVER C8
MONTAŻ OSŁONY ALUMINIOWEJ C8

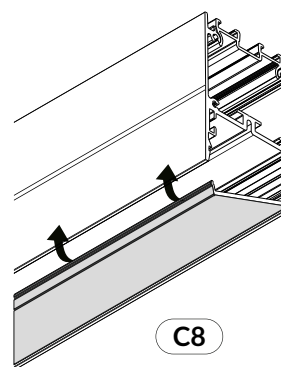

aluminium cover C8
osłona aluminiowa C8

10

MOUNTING OF THE END CAPS
MONTAŻ ZAŚLEPEK

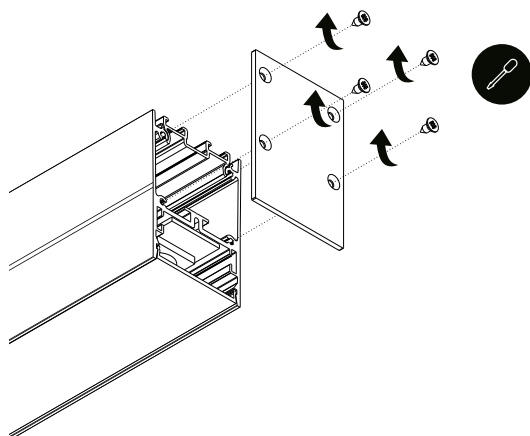

We recommend the use of
screws ST2,2x6,5

Rekomendujemy użycie
wkretów ST2,2x6,5


MOUNTING Q9 CONNECTORS – ANGLED CONNECTIONS

MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW Q9 – POŁĄCZENIA KĄTOWE


- | | |
|--|---|
| A Surface mounting
Montaż powierzchniowy | B Suspended mounting
Montaż zwieszany |
|--|---|

Mounting Q9 connectors using the example of angled connection 180 deg.
Montaż łączników Q9 na przykładzie połączenia kąтового 180 st.

11.1



11.2

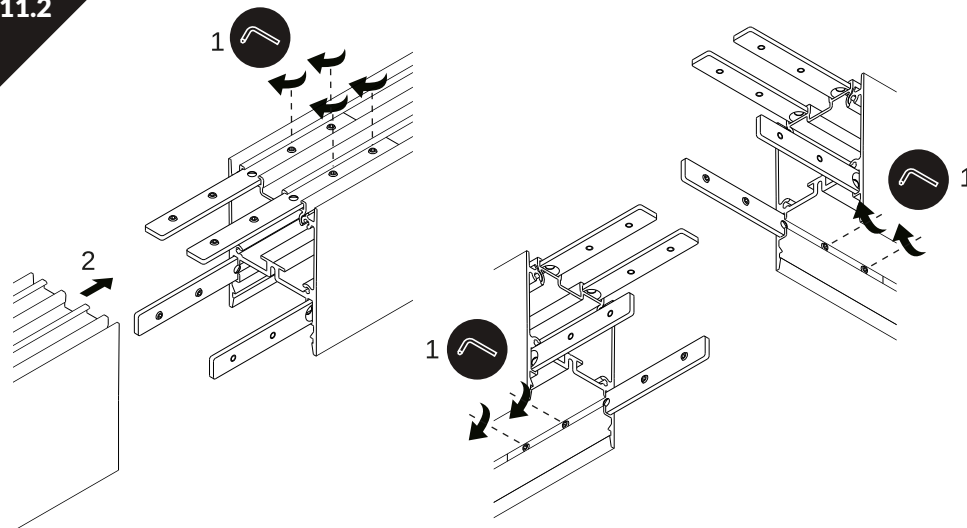

11.3

