






PROFIL LED SMOOTH12 BC/Q9 1000 ALU.SUR.






Architektoniczne



do szpachlowania

	<ul style="list-style-type: none">• montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy• niewidoczny profil, nastrojowe światło• akcentowanie obrysów pomieszczenia	<p> Wzory przemysłowe EU</p> <p> CE</p> <p> Wyprodukowane w Polsce</p>	 <p>Kup produkt</p>
---	---	---	--

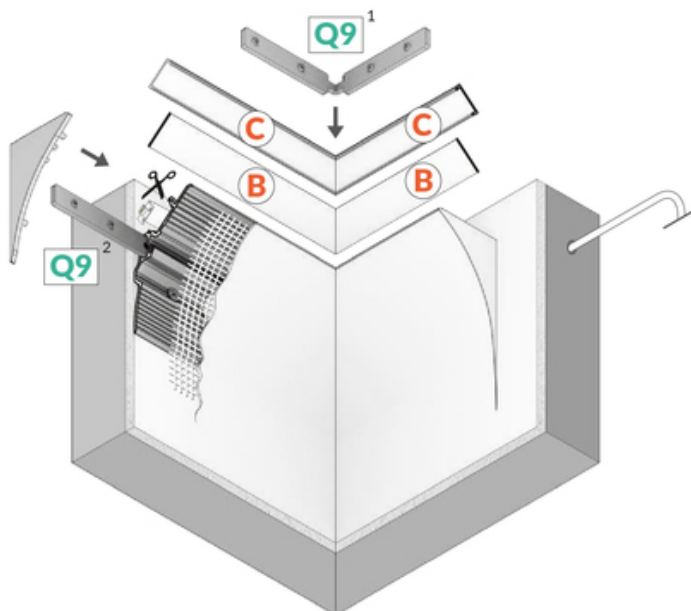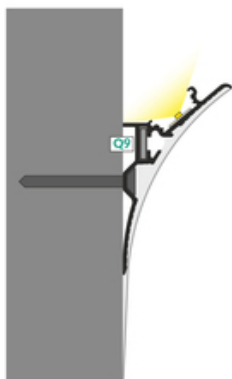

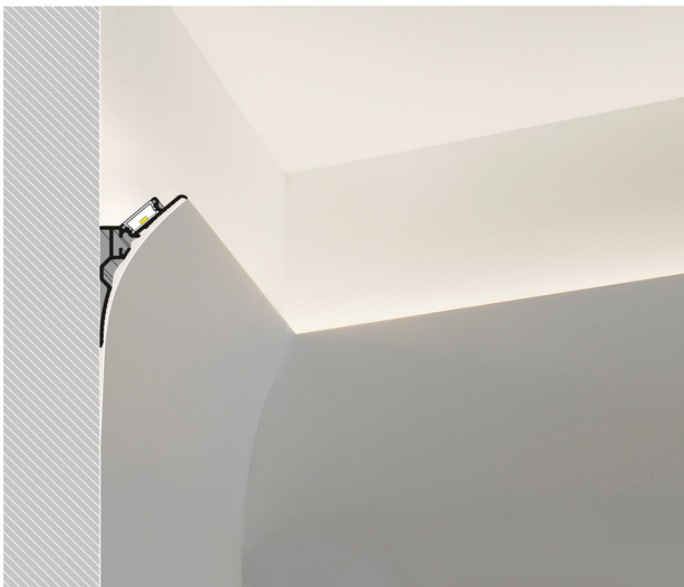

Informacje podstawowe

Indeks: H9000100
EAN: 5901597284635
Materiał: aluminium
Kolor: aluminium surowe
Długość [mm]: 1000
Szerokość [mm]: 31.8
Wysokość [mm]: 55.4
Waga [kg]: 0.342
Producent: TOPMET
Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL

Jednostka miary: szt.
Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 1000 x 31,8 x 55,4
Opakowanie zbiorcze [szt]: 20
Typ opakowania zbiorczego: pakiet
Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 6.84

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 3000 mm, 4050 mm, 2000 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED





**klosz B wsuwany 1000
mleczny**
index: 76000138




**klosz B wsuwany 1000
szron**
index: 76000139



**klosz B wsuwany 1000
transparentny**
index: 76000116

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED

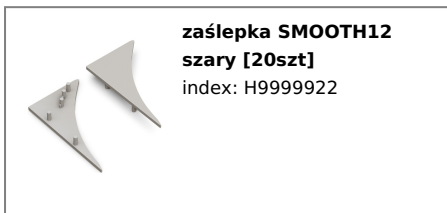

**zaślepka SMOOTH12
szary [20szt]**
index: H9999922

ŁĄCZNIKI DO PROFILI LED



**łącznik Q9 180st ocynk
/op**
index: V5999819S



**łącznik Q9 135st ocynk
/op**
index: V5999719S



**łącznik Q9 120st ocynk
/op**
index: V5999619S



**łącznik Q9 60st ocynk
/op**
index: V5999319S



**łącznik Q9 45st ocynk
/op**
index: V5999219S



**łącznik Q9 90st gięty
ocynk /op**
index: V5999519S



**łącznik Q9 90st ocynk
/op**
index: V5999419S